



# BERRY-VIPPEPORTE

Til garager og parkeringspladser i parkeringshuse

**HÖRMANN**

# Mærkekvalitet Made in Germany



Familievirksomheden Hörmann producerer selv alle vigtige bygningselementer til byggeri og modernisering. De produceres med den nyeste teknik på højt specialiserede fabrikker. Derudover arbejder vores medarbejdere intensivt på nye produkter, løbende videreudvikling og forbedringer af detaljer. Dermed opstår der patenter og unikke Hörmann løsninger på markedet.





10 års  
garanti\*

**GARANTI FOR LANG LEVETID.** Alle vigtige port- og motorkomponenter udvikles og produceres af Hörmann selv. Langtidstests ved reelle betingelser danner grundlaget for fremragende serieprodukter i Hörmann kvalitet. Du skal sørge for at vedligeholde din port som du vedligeholder din bil. Porten skal vaskes med autoshampoo og holdes fri for skidt og snavs. Porten er i orden ved leveringen, ved almindelig brug og på grund af kvalitetssikring, får du hos Hörmann følgende:

- 10 års garanti på at portens sikkerhed er i orden.
- 10 års garanti for at du kan købe reservedele.
- 5 års garanti på slid-dele, som fjedre, wirer, køreruller, hængsler, styreruller m.v.
- 5 års garanti på portmotoren.
- 2 års garanti på trådløst udstyr, fjernbetjening etc.
- 2 års garanti på maling, lak og overflader.

\* Du kan finde de udførlige garantibetingelser på: [www.hoermann.dk](http://www.hoermann.dk)



Kontrolleret  
og certificeret

**SIKKERHED FOR DIG OG DIN FAMILIE.** Hörmann Berry-Vippeporte er – alene og kombineret med Hörmann portåbnere – afprøvet og certificeret efter de høje sikkerhedskrav i den europæiske standard 13241. En vippeport kan næppe være mere sikker. Det giver dig og din familie sikkerhed i hverdagen.





**STÅLPORTE.** De forzinkede port- og dørblade med polyester-pulverbelægning beskyttes optimalt mod vejrpåvirkning og korrosion helt ind i skærekanterne. Stålmotiverne får du som standard i hvid, i 7 udvalgte farver, samt i omkring 200 RAL-farver.





**EKSKLUSIVT PORTDESIGN.** Med motiv 905 kan du designe garagen helt efter din egen smag, så den passer til din personlige arkitekturstil. Stål-rammekonstruktionen, der er beregnet til beklædning fra bygherrens side, er den solide tekniske basis, som du kan bygge videre på. Din smag er afgørende for valget af beklædning. Sådan kan du integrere garageporten næsten usynligt i facaden.

Motiv 902 og 905 fås også med en praktisk gangdør. Dermed kan du komme ind i garagen uden at skulle åbne porten.

**PORTE TIL PARKERINGSANLÆG.** Berry-vippeporte egner sig også til sikring af holdepladser i parkeringshuse. De forskellige ventilationsåbninger garanterer optimal udluftning.

ØVERST TIL VENSTRE. Motiv 905, med fylding fra bygherrens side


NEDERST TIL VENSTRE. Stålport motiv 902, grå RAL 7040 med gangdør

NEDERST TIL HØJRE. Stålport motiv 914, trafikavid RAL 9016



# Udstyr

For sikker portfunktion i mange år

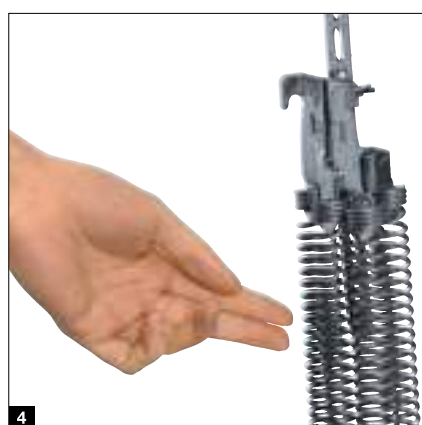

### Skinneføring med speciel skinnefor dybning

Den præcise skinneføring **1** forhindrer, at portbladet afspores og sikrer derudover et let og støjsvagt portløb med de slidstærke kunststofruller. Ved fuldstændig åbning bremses porten ved endestoppet og står helt stille i skinnefor dybningen **2**.

### Komfortabel lukning og beskyttelse mod at komme i klemme

Med den specielt formede momentarm **3** lukker porten af sig selv. Fleksible kunststoflister mellem portbladet og rammerne (ingen stål mod stål), samt ekstra beskyttelseshætter på momentarmene sørger for effektiv sikring mod at få fingrene i klemme.

### Multifjeder-sikkerhedssystem **4**

Hvis en af fjedrene springer, sikres porten af de intakte fjedre. Afstanden mellem fjedrenes vindinger er så minimal, at børnefingerne også er beskyttet mod at komme i klemme.

### Indbrudshæmmende lås

Med den enestående drejefalle-lås **5** fastgøres portbladets hjørner til karmen, så det praktisk taget er umuligt at løfte porten ud. Med et eftermonterings sæt til nem montering kan du desuden låse porten i toppen.

### Stabil portkonstruktion

Den brede forzinkede standardkarm **6** og de vandrette portbladsforstærkninger **7** giver Berry-vippeportene høj stabilitet.

### God beskyttelse

Den nederste anslagsskinne **8**, som er standard, beskytter mod regn og storm. Til garager, hvor overgangen fra indkørsel til garage er uden tærskel, forhindrer den elastiske, vejrfaste afslutningsprofil af gummi (ekstraudstyr) **9**, at løv, hagl og sne trænger ind.

## Stålporte





Motiv	902 <sup>1)</sup>	905	914
Trafikhvid RAL 9016, 7 udvalgte farver, RAL efter valg	•		•
Kan leveres med gangdør og separat dør	•	•	
Egner sig optimalt til parkeringsanlæg			•
Bredde maks. (mm)	3250 (5000 <sup>1)</sup> )	3000 (5000 <sup>1)</sup> )	3000
Højde maks. (mm)	2750	2500	2750

<sup>1)</sup> som Berry-vippeport N500 motiv 405 eller 402, du finder yderligere informationer i brochuren om porte til dobbeltgarager og porte til parkeringsanlæg

# Størrelser og monteringsdata

Portmodel N 80 til garager med en holdeplads

## Forankringernes placering

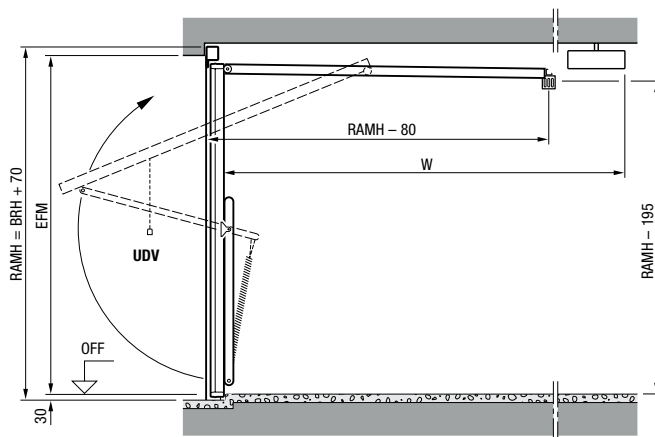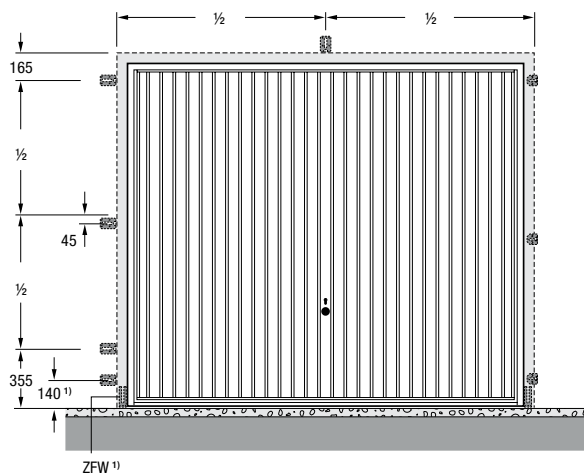

## Størrelsesområde

Porthøjde (BRH)	2750						
	2625						
	2500						
	2375						
	2250						
	2125						
	2000						
	1875						
		2000	2250	2500	2625	3000	3250
		Portbredde (BRB)					

## Standardstørrelser <sup>1)</sup>


Bestillingsmål		Udvendigt karmsmål	Frit gennemkørselsmål <sup>2)</sup>	Montering bag åbningen	Montering i åbningen
BRB	BRH	RAMB x RAMH	LDB x LDH	EFM bredde (EBB) x EFM højde (EBH)	FM bredde x FM højde
2250	1920	2355 x 1990	2110 x 1800	2250 (2215 - 2340) x 1920 (1890 - 1950)	2375 x 1970
	2000	2355 x 2070	2110 x 1880	2250 (2215 - 2340) x 2000 (1970 - 2030)	2375 x 2050
	2075	2355 x 2145	2110 x 1955	2250 (2215 - 2340) x 2075 (2045 - 2105)	2375 x 2125
	2125	2355 x 2195	2110 x 2005	2250 (2215 - 2340) x 2125 (2095 - 2155)	2375 x 2175
2375	1920	2480 x 1990	2235 x 1800	2375 (2340 - 2465) x 1920 (1890 - 1950)	2500 x 1970
	2000	2480 x 2070	2235 x 1880	2375 (2340 - 2465) x 2000 (1970 - 2030)	2500 x 2050
	2075	2480 x 2145	2235 x 1955	2375 (2340 - 2465) x 2075 (2045 - 2105)	2500 x 2125
	2125	2480 x 2195	2235 x 2005	2375 (2340 - 2465) x 2125 (2095 - 2155)	2500 x 2175
	2250	2480 x 2320	2235 x 2130	2375 (2340 - 2465) x 2250 (2220 - 2280)	2500 x 2300
2500	2375	2480 x 2445	2235 x 2255	2375 (2340 - 2465) x 2375 (2345 - 2405)	2500 x 2425
	1920	2605 x 1990	2360 x 1800	2500 (2465 - 2590) x 1920 (1890 - 1950)	2625 x 1970
	2000	2605 x 2070	2360 x 1880	2500 (2465 - 2590) x 2000 (1970 - 2030)	2625 x 2050
	2075	2605 x 2145	2360 x 1955	2500 (2465 - 2590) x 2075 (2045 - 2105)	2625 x 2125
	2125	2605 x 2195	2360 x 2005	2500 (2465 - 2590) x 2125 (2095 - 2155)	2625 x 2175
	2250	2605 x 2320	2360 x 2130	2500 (2465 - 2590) x 2250 (2220 - 2280)	2625 x 2300
	2375	2605 x 2445	2360 x 2255	2500 (2465 - 2590) x 2375 (2345 - 2405)	2625 x 2425
	2500	2605 x 2570	2360 x 2380	2500 (2465 - 2590) x 2500 (2470 - 2530)	2625 x 2550
2625	2750	2605 x 2820	2360 x 2630	2500 (2465 - 2590) x 2750 (2720 - 2780)	2625 x 2800
	2125	2730 x 2195	2485 x 2005	2625 (2590 - 2715) x 2125 (2095 - 2155)	2750 x 2175
	2000	2855 x 2070	2610 x 1880	2750 (2715 - 2840) x 2000 (1970 - 2030)	2875 x 2050
2750	2125	2855 x 2195	2610 x 2005	2750 (2715 - 2840) x 2125 (2095 - 2155)	2875 x 2175
	2000	3105 x 2070	2860 x 1880	3000 (2965 - 3090) x 2000 (1970 - 2030)	3125 x 2050
3000	2125	3105 x 2195	2860 x 2005	3000 (2965 - 3090) x 2125 (2095 - 2155)	3125 x 2175

Du finder Berry-vippeporten N500 op til 5000 mm bredde og andre portmotiver i vores brochure om porte til dobbeltgarager og porte til parkeringsanlæg.




## Montering bag åbningen

### Vandret snit

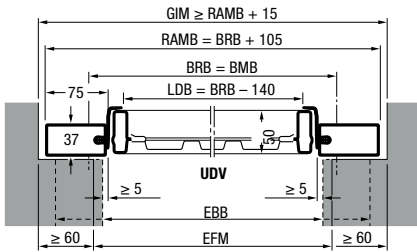


## Montering i åbningen

### Vandret snit

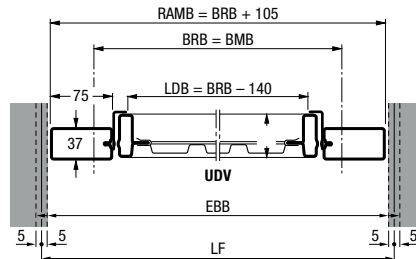


### Lodret snit

Port uden anslag fornedet

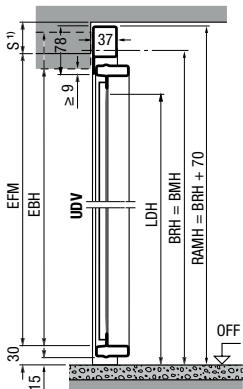


### Lodret snit

Port uden anslag fornedet

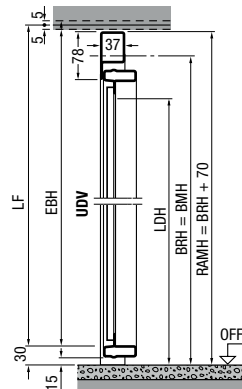


### Lodret snit

Port med anslag fornedet

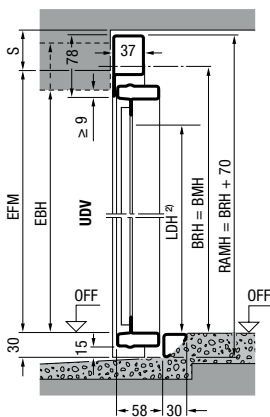

### Lodret snit

Port med anslag fornedet

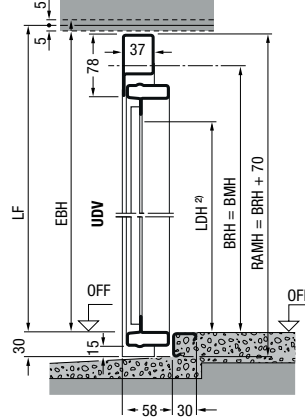

## Forklaringer

<b>BMB</b>	Bestillingsmål bredde
<b>BMH</b>	Bestillingsmål højde
<b>BRB</b>	Justeret mål bredde
<b>BRH</b>	Justeret mål højde
<b>RAMB</b>	Udvendigt karm mål bredde
<b>RAMH</b>	Udvendigt karm mål højde
<b>LDB</b>	Fri gennemkørselsbredde
<b>LDH</b>	Fri gennemkørselshøjde
<b>GIM</b>	Garagens indvendige mål
<b>EFM</b>	Anbefalet færdigt mål
<b>LF</b>	Lysåbning
<b>FM</b>	Færdigt mål
<b>EBB</b>	Monteringsområde bredde
<b>EBH</b>	Monteringsområde højde
<b>OFF</b>	Overkant færdigt gulv
<b>UDV</b>	Udvendig
<b>W</b>	Samlet længde med portåbner ProMatic / SupraMatic: 3200 mm indtil 2500 mm porthøjde 3450 mm indtil 2750 mm porthøjde
<b>S</b>	Pladsbehov til overligger: med stålfyldning ≥ 50 mm Motiv 905, 941 ≥ 65 mm med træfyldning ≥ 65 mm

### Porte med moderniseringspanel

I bredden må det færdige mål maks. underskrides med 10 mm. I højden må det færdige mål maks. underskrides med 10 mm ved montering med anslag fornedet. Ved porte med gennemgående gulv (karm fra OFF) skal der lægges 30 mm til det færdige mål.

<sup>1)</sup> Afhængigt af portemotiv

<sup>2)</sup> LDH til port med anslag fornedet


Mål i mm

# Størrelser og monteringsdata

## Separate døre


### 1-fløjet med hjørnekarm

Lodret snit Dør uden anslag forneden

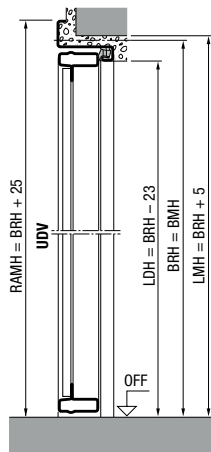

### 2-fløjet med hjørnekarm

Lodret snit Dør med anslag forneden

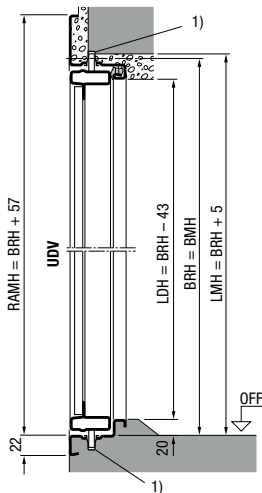


### 1-fløjet med 65er standardkarm


Lodret snit Dør uden anslag forneden




### Vandret snit



### Vandret snit

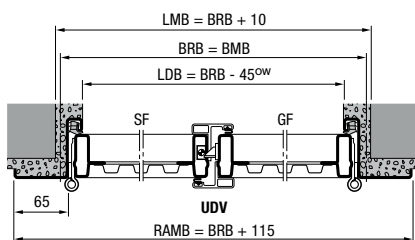

### Vandret snit

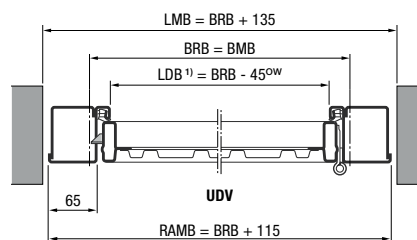

## Standardstørrelser 1-fløjet

Bestillingsmål		Murhulsmål						Indvendigt gennemgangsmål		Håndtags-højde
		med hjørnekarm		Med 65 mm standardkarm		med 32 mm-standardkarm		med anslag forneden <sup>2)</sup>		
BRB	BRH	LMB	LMH	LMB	LMH	LMB	LMH	LDB	LDH	fra OFF ca.
875	1875	885	1880	1010	1942	945	1910	830	1837	990
	2000	885	2005	1010	2067	945	2035	830	1962	1050
1000	2125	885	2130	1010	2192	945	2160	830	2087	1115
	2000	1010	2005	1135	2067	1070	2035	955	1962	1050
	2125	1010	2130	1135	2192	1070	2160	955	2087	1115

Specialstørrelser og -udførelser på forespørgsel. Maks. størrelsesområde (BR): 1250 x 2375 mm.

Standardstørrelser med stålfyldning og beklædning fra bygherrens side leveres som standard til udvendigt anslag. Der er mulighed for at ommontere beslagene, så døren får indvendigt anslag. Motiver med træfyldning kan kun leveres med udvendigt anslag.


## Størrelsesområde 2-fløjede separate døre med hjørnekarm eller 65 mm-standardkarm

Bredde (BRB) 1300 til 2500 mm  
Højde (BRH) 1750 til 2250 mm


Leveres som standard med udvendigt anslag, gangfløj til højre. Angiv ved bestillingen, hvis sideplads på indersiden eller gangfløj til venstre ønskes!

## 2-fløjet med 65 mm standardkarm

Lodret snit Dør med anslag forneden

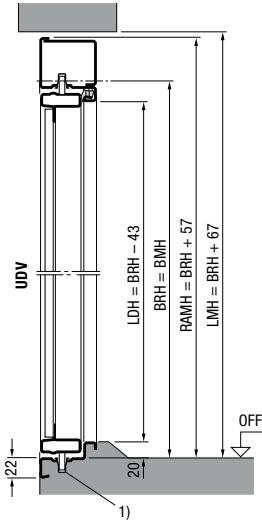


Vandret snit

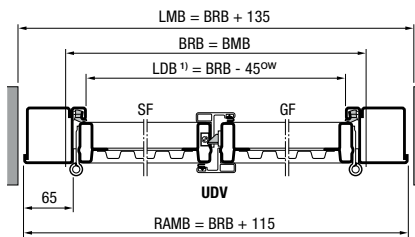


## 1-fløjet med 32 mm standardkarm

Lodret snit Dør med anslag forneden

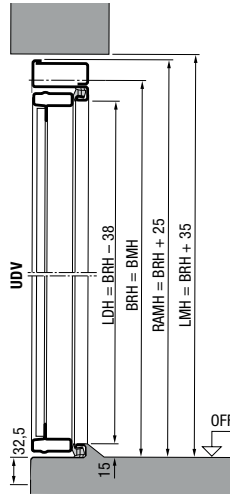


Vandret snit

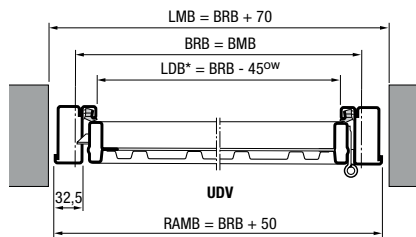

## Indbygningsvarianter separate døre

Udvendigt anslag

1-fløjet



DIN til venstre

DIN til højre

Indvendigt anslag


1-fløjet



DIN til venstre

DIN til højre


2-fløjet



Gangfløj  
DIN til venstre

Gangfløj  
DIN til højre

2-fløjet



Gangfløj  
DIN til venstre

Gangfløj  
DIN til højre

Vær opmærksom på følgende:

På døre med indvendigt anslag skal anslags- eller transportvinklen fjernes, og der skal sørges for udvendigt vandafløb. Døre som monteres mod kraftig vindside bør have udvendigt anslag.

Mål i mm

## Forklaringer

<b>BMB</b>	Bestillingsmål bredde
<b>BMH</b>	Bestillingsmål højde
<b>BRB</b>	Justeret mål bredde
<b>BRH</b>	Justeret mål højde
<b>LMB</b>	Murhulsmål bredde
<b>LMH</b>	Murhulsmål højde
<b>RAMB</b>	Udvendigt karmmål bredde
<b>RAMH</b>	Udvendigt karmmål højde
<b>LDB</b>	Fri gennemgangsbredde
<b>LDH</b>	Fri gennemgangshøjde

Den frie gennemgangsbredde reduceres ved en åbningsvinkel, som er mindre end 180°.

<b>OFF</b>	Overkant færdigt gult
<b>UDV</b>	Udvendig
<b>OW</b>	Åbningsvinkel 180°
<b>SF</b>	Stående fløj
<b>GF</b>	Gangfløj

<sup>1)</sup> Åbning fra bygherrens side i U-kantriglens område

<sup>2)</sup> LDH til separat dør uden anslag forneden, 1-fløjet + 15 mm, 2-fløjet + 20 mm

# Oplev kvaliteten fra Hörmann til nyt byggeri og modernisering

Med Hörmann har du mulighed for optimal allround planlægning. Løsninger, som er omhyggeligt tilpasset til hinanden, giver dig kvalitetsprodukter med høj funktionalitet til alle områder.

**GARAGEPORTE. PORT- OG DØRÅBNERE. HOVEDDØRE. VÆRELSESDØRE. STÅLDØRE. KARME.**



De viste porte er delvist forsynet med specialudstyr og svarer ikke i alle tilfælde til standardudførelsen. De viste farver og overflader er af tryktekniske grunde ikke bindende. Beskyttet af ophavsret. Kopiering, også delvist, kun med vores tilladelse. Ret til ændringer forbeholdes.